

VOORKLEP - VERWIJDERING / INSTALLATIE

Nummer reparatie-
instructies
10009

Naam reparatie-instructies
Voorklep - Verwijdering / installatie

Geldt voor
VOORSTE CILINDERKOPDEKSEL MET
VENTILATORSTEUN

Model
DE PATRIOT

Productie periode
alle

Wijziging
niet geselecteerd

⚠ WAARSCHUWING: Werk mag alleen worden uitgevoerd als de motor niet draait.

⚠ WAARSCHUWING: Om brandwonden te voorkomen, dient u voor het werk te wachten tot de motoronderdelen volledig zijn afgekoeld.

⚠ KENNISGEVING: Breng vóór de procedure beschermkappen aan op de voorspatborden en het radiatorrooster om de lak van de carrosseriedelen te beschermen.

Verwijdering:

Raadpleeg de instructies - Opslagbatterij - Ontkoppeling / verbinding (37012)


Raadpleeg de instructies - Motorolie en oliefilter - Vervangen (00202)

Raadpleeg de instructies - UAZ CARGO, UAZ KLASSIEKE VOERTUIGEN, UAZ HUNTER, UAZ PATRIOT, UAZ PICKUP - Ventilator aandrijfkoppeling in montage met ventilator - Verwijderen / installeren (13013)

Raadpleeg de instructies - Ventilatorpoelie - Verwijderen / installeren (13035)

Raadpleeg de instructies - Kleppendecksel - Verwijderen / installeren (10040)

BEELD

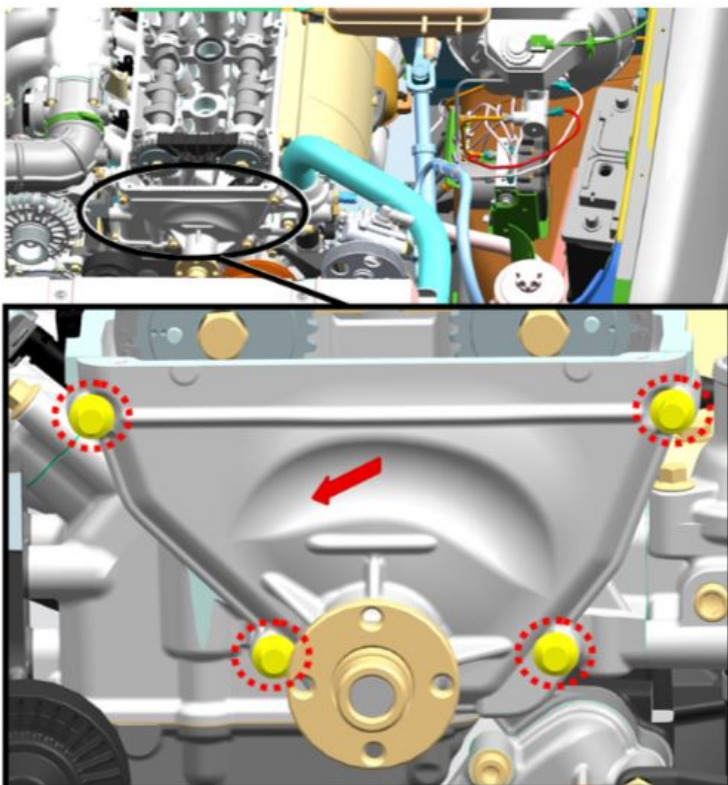

Afbeelding 1

OPERATIE BESCHRIJVING

1. Verwijder de bouten van het voorste deksel van de cilinderkop.

S = 10

aanhaalmoment - 15 N · m

2. Verwijder het deksel met pakking

⚠ MELDING: Hergebruik van de pakking is niet toegestaan.

Installatie:

Installeer in omgekeerde volgorde van verwijderen.