

BOVENSTE KETTINGGELEIDER - VERWIJDEREN / INSTALLEREN

Nummer reparatie-
instructies
10030

Naam reparatie-instructies
Bovenste kettinggeleider - verwijderen / installeren

Geldt voor
HOGERE KETTINGVERLICHTING

Model
DE PATRIOT

Productie periode
alle

Wijziging
niet geselecteerd

⚠ WAARSCHUWING: Werk mag alleen worden uitgevoerd als de motor niet draait.

⚠ WAARSCHUWING: Om brandwonden te voorkomen, dient u voor het werk te wachten tot de motoronderdelen volledig zijn afgekoeld.


⚠ KENNISGEVING: Breng vóór de procedure beschermkappen aan op de voorspatborden en het radiatorrooster om de lak van de carrosseriedelen te beschermen.

Verwijdering:

Raadpleeg de instructies - Opslagbatterij - Ontkoppeling / verbinding (37012)

Raadpleeg de instructies - Kleppendeksel - Verwijderen / installeren (10040)

BEELD

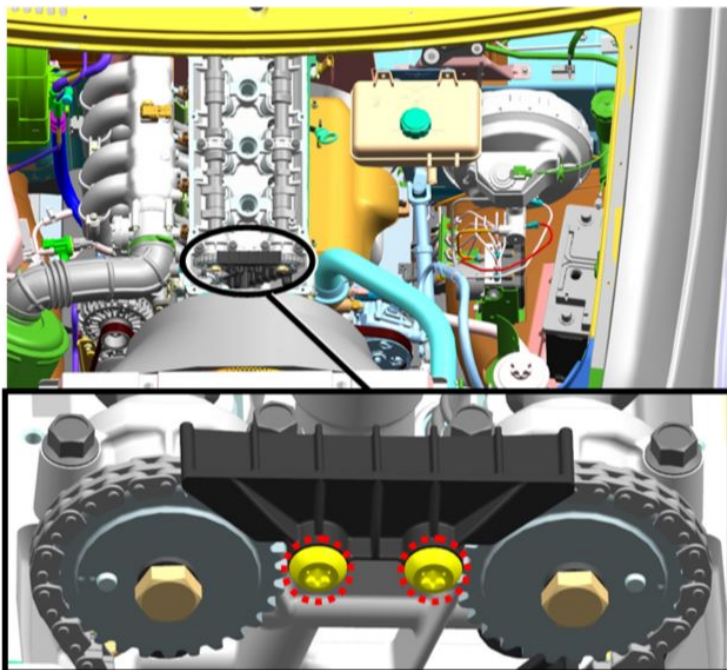


Afbeelding 1

OPERATIE BESCHRIJVING

1. Verwijder de bovenste kettinggeleiderbouten.

T=45

aanhaalmoment - 22 N · m

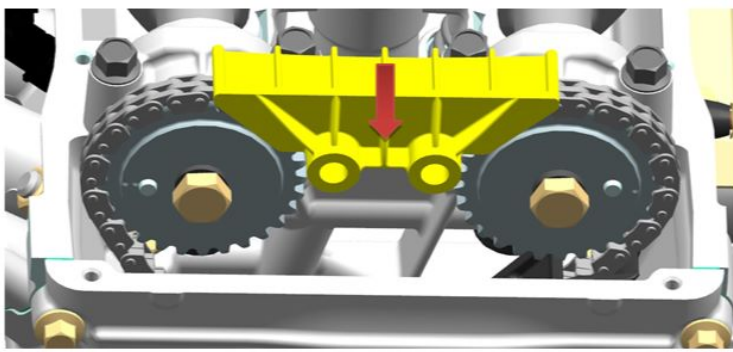


Afbeelding 2

2. Verwijder de bovenste kettinggeleider.

Verwijdering:

 **KENNISGEVING:** Reinig de kettinggeleider vóór de installatie van vuil.

 **KENNISGEVING:** Breng vóór de montage anaëroob afdichtmiddel aan op het schroefdraadgedeelte van de bevestigingsbouten van de kettinggeleider.

Installeer in omgekeerde volgorde van verwijderen.