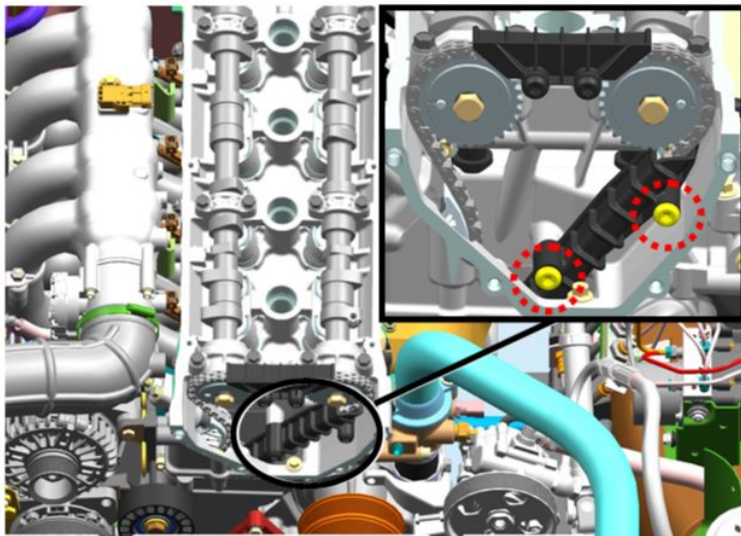


DEMPER MET MIDDELHOGE KETTING - VERWIJDERING / INSTALLATIE**Nummer reparatie-
instructies**
10031**Naam reparatie-instructies**
Demper met middelhoge ketting - Verwijdering / installatie**Geldt voor**
MIDDELGROTE KETTING VACUATOR**Model**
DE PATRIOT**Productie periode**
alle**Wijziging**
niet geselecteerd**⚠ WAARSCHUWING:** Voer werkzaamheden alleen uit met stilstaande motor.**⚠ WAARSCHUWING:** Om brandwonden te voorkomen, moet u wachten tot de motoronderdelen volledig zijn afgekoeld voordat u met de werkzaamheden begint.**⚠ KENNISGEVING:** Installeer voordat u de handeling uitvoert beschermkappen op de voorspatborden en het radiatorrooster om de lak van de carrosseriedelen niet te beschadigen.**Intrekking:**

Raadpleeg de instructies - UAZ CARGO, UAZ PIKAP, UAZ PATRIOT - Batterij - Ontkoppelen / opnieuw verbinden (37012)

Raadpleeg de instructies - Voorpaneel - Verwijderen / installeren (10009)

BEELD


Afbeelding 1

OPERATIE BESCHRIJVING

1. Draai de borgbouten van de middelste kettinggeleider los.

T=45


aanhaalmoment - 22 N · m

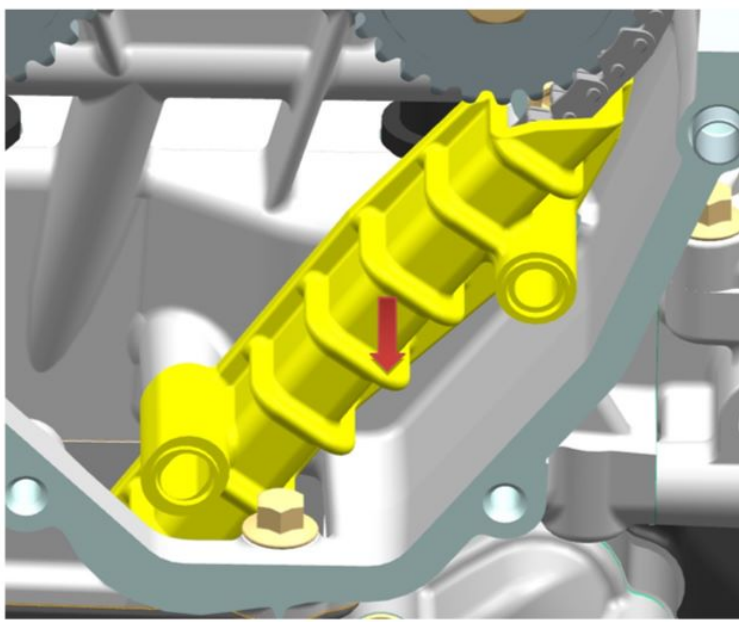

2. Verwijder de demper van de middelste ketting.

Afbeelding 2

Installatie:

 **KENNISGEVING:** Voor de montage dient de kettinggeleider te worden ontdaan van vuil.

 **KENNISGEVING:** Breng voor de installatie anaëroob afdichtmiddel aan op het schroefdraadgedeelte van de trillingsdempende bevestigingsbouten.