

## UITLAATSPRUITSTUKSCHILD - VERWIJDEREN / INSTALLEREN

Nummer reparatie-instructies  
12015

Naam reparatie-instructies  
Uitlaatspruitstukschild - verwijderen / installeren

Geldt voor  
316300000017500  
...

Model  
DE PATRIOT

Productie periode  
alle

Wijziging  
niet geselecteerd


**⚠ WAARSCHUWING:** Voer werkzaamheden alleen uit met stilstaande motor.

**⚠ WAARSCHUWING:** Om brandwonden te voorkomen, moet u wachten tot de onderdelen van het uitlaatsysteem volledig zijn afgekoeld voordat u met de werkzaamheden begint.

**⚠ KENNISGEVING:** Installeer voordat u de handeling uitvoert beschermkappen op de voorspatborden en het radiatorrooster om de lak van de carrosseriedelen niet te beschadigen.

### Intrekking:

#### BEELD

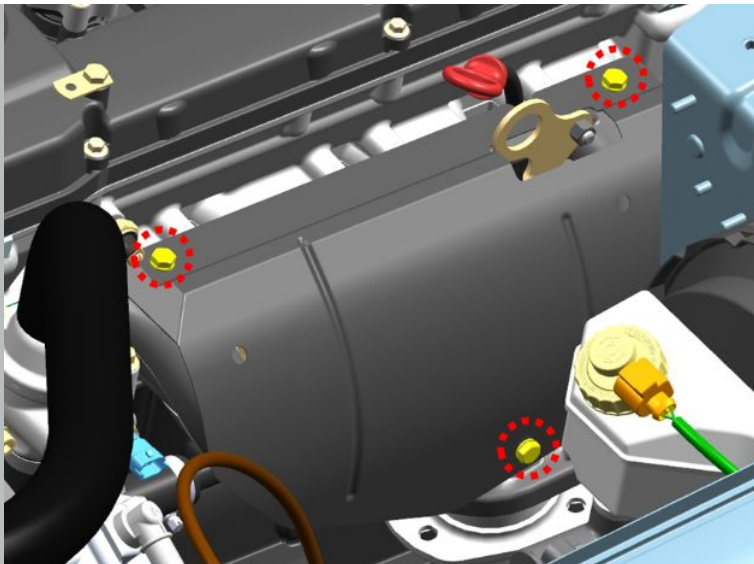


Afbeelding 1

#### OPERATIE BESCHRIJVING

1. Verwijder de bouten met ringen waarmee het schild van het uitlaatspruitstuk is bevestigd.

S = 12

aanhaalmoment - 16 N · m

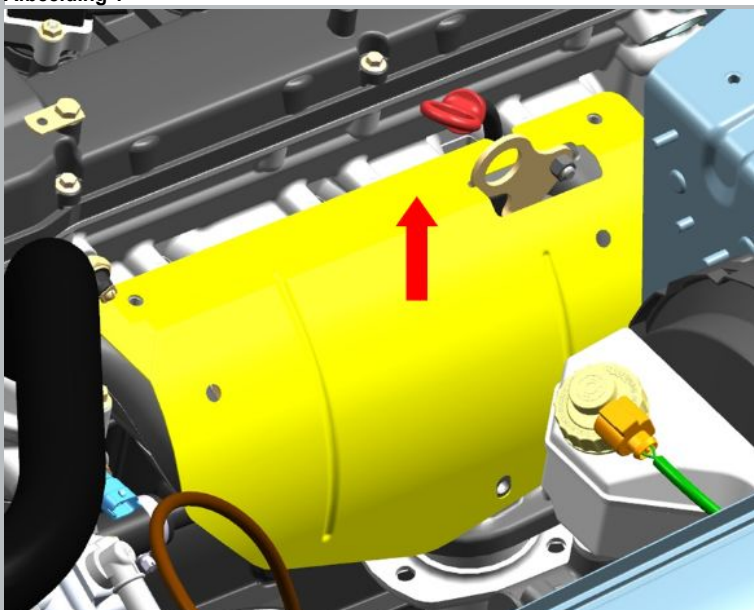

Afbeelding 2

2. Verwijder het schild van het uitlaatspruitstuk.

**Installatie:**