

**NOODOLIEDRUKSCHAKELAAR - VERWIJDEREN / INSTALLEREN**

Nummer reparatie-  
instructies  
38021

Naam reparatie-instructies  
Noodoliedrukschakelaar - Verwijderen / installeren

Geldt voor  
31630000017500  
...

Model  
DE PATRIOT

Productie periode  
alle

Wijziging  
niet geselecteerd

**⚠ WAARSCHUWING:** Voer werkzaamheden alleen uit met stilstaande motor.

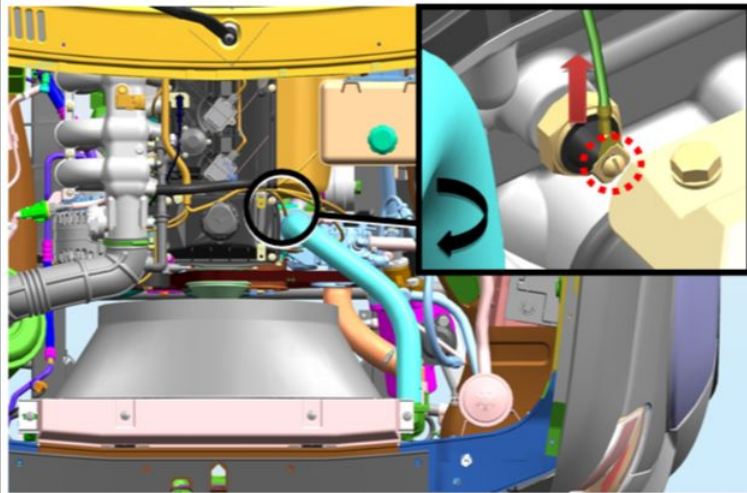
**⚠ WAARSCHUWING:** Om brandwonden te voorkomen, moet u wachten tot de motoronderdelen volledig zijn afgekoeld voordat u met de werkzaamheden begint.

**⚠ KENNISGEVING:** Installeer voordat u de handeling uitvoert beschermkappen op de voorspatborden en het radiatorrooster om de lak van de carrosseriedelen niet te beschadigen.

**⚠ KENNISGEVING:** Voor demontage moet de sensor worden gereinigd van vervuiling.

**Intrekking:**

Raadpleeg de instructies - Lading, Pick- up , Patriot - Batterij - Ontkoppelen / opnieuw aansluiten (37012)

**BEELD**


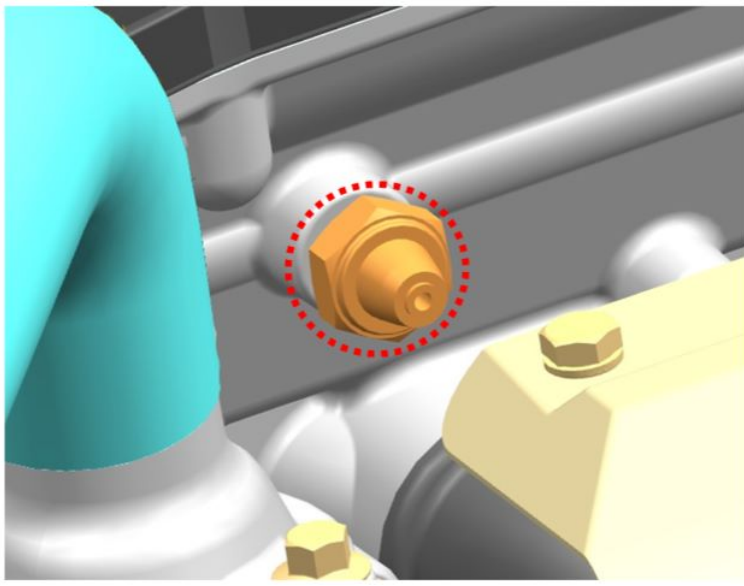
Afbeelding 1

**OPERATIE BESCHRIJVING**

1. Verwijder de schroef waarmee het ringcontact van de KMPSUD-kabelboom op de noodoliedruksensor is bevestigd.

aanhaalmoment - 1 N · m

2. Verwijder het ringcontact van de sensor.






Afbeelding 2

3. Draai de noodoliedrukschakelaar los.

S = 22

aanhaalmoment - 26 N · m

## Installatie:

-  **KENNISGEVING:** Breng anaëroob afdichtmiddel aan op het schroefdraadgedeelte van de noodoliedruksensor voordat u deze installeert.
-  **KENNISGEVING:** gebruik geen overmatige kracht bij het vastdraaien van elektrische connectoren.
-  **MELDING:** Controleer na het aansluiten van de elektrische connectoren of ze stevig vastzitten.

-  **MELDING:** Controleer na montage of de aansluitingen goed vastzitten.